

# Canal de ventilation principal extérieur




Canal principal fixé au mur et équipé de descentes allant jusqu'aux caniveaux de ventilation



Avec ventilateur ASAIG et clapets pour le contrôle de la ventilation

Diamètre	Débit d'air
300	3800 m <sup>2</sup> /h
400	6780 m <sup>2</sup> /h
500	10600 m <sup>2</sup> /h
630	16830 m <sup>2</sup> /h
710	21380 m <sup>2</sup> /h
800	27143 m <sup>2</sup> /h

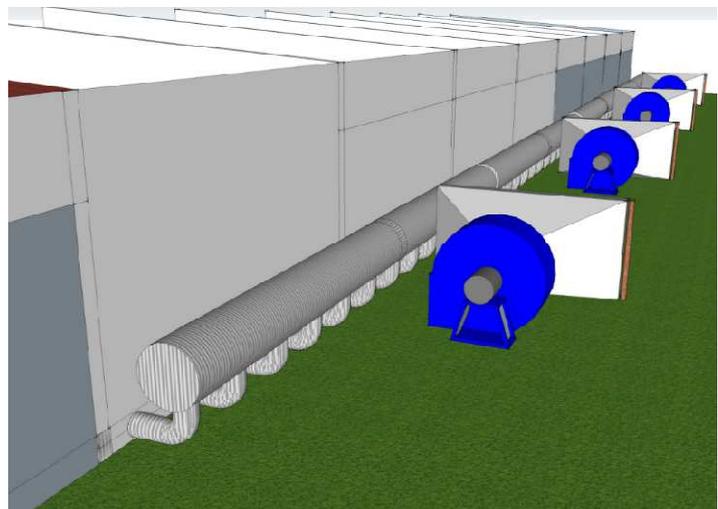

## Avantages :

- Installation fixe qui dure plusieurs années
- Aucun risque de destruction lors des intempéries
- Pas de modification ou de vérification nécessaire lorsque tout est installé

L'offre sera réalisée en fonction des dimensions du bâtiment et de la ventilation nécessaire.

# Canal de ventilation principal extérieur




## Liste des pièces livrées :

- Canal de ventilation principal
- Embouts
- Système de fixation au mur
- Raccord au ventilateur
- Clapets
- Descentes au sol
- Manchons

## Options :

- En fonction de l'installation  
(Transitions, pièces en T etc..)

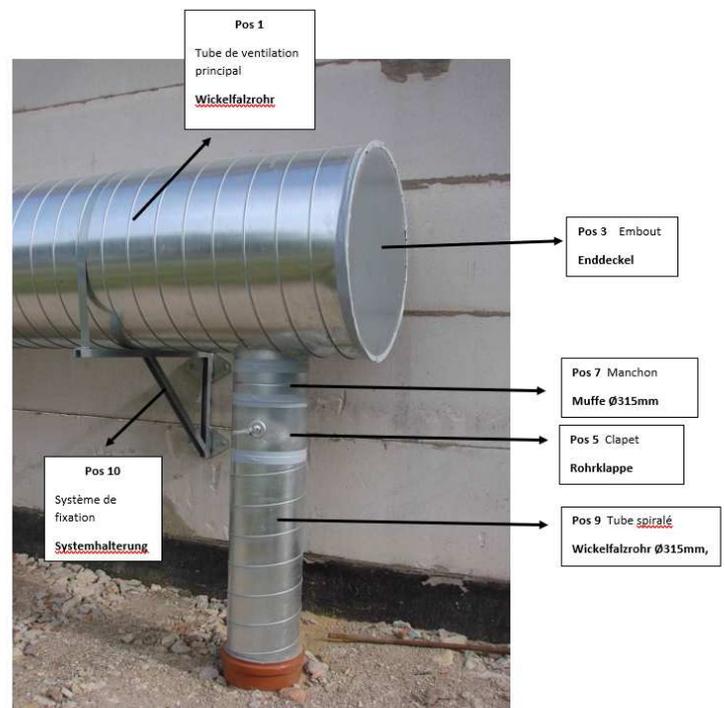

Notre site internet :

[Accueil - Schmelzer \(a-schmelzer.com\)](http://a-schmelzer.com)

Tel: +49 (0)9231/9792-0

[zentrale@a-schmelzer.de](mailto:zentrale@a-schmelzer.de)