


Plancher séchant

Pour toutes les céréales même pour le colza !!!

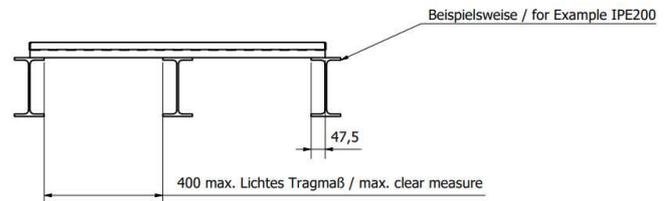

Idéal pour les petites hauteurs de séchage !

Description :



- **Article 1002313**
- Plaque perforée sans bord 1000x1000mm pour plancher ventilé praticable
- Surface galvanisée
- Largeur des perforations 0,8mm
- Débit d'air max. 2500m³/h par m²
- Caillebotis - non traité
- Charge par roue 6 tonnes



Sous construction à faire par le client : en acier, en bois, en métal, en béton ou en plastique

Plancher séchant


Plan et dimensions :

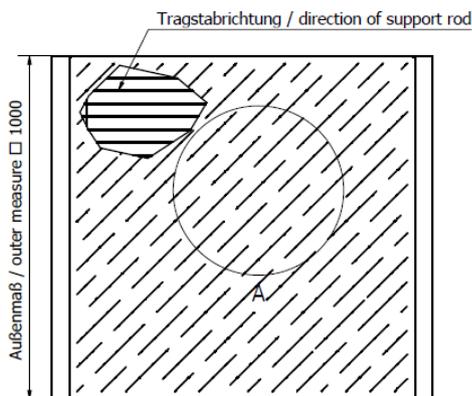

Longueur 1000x largeur 1000mm – Épaisseur 52 mm

Avantages :

- Disposition et utilisation rapide
- Peut être disposé et utilisé ultérieurement
- Autres dimensions sur demande
- Emballage optimisé sur palette euro 1,20x0,80m

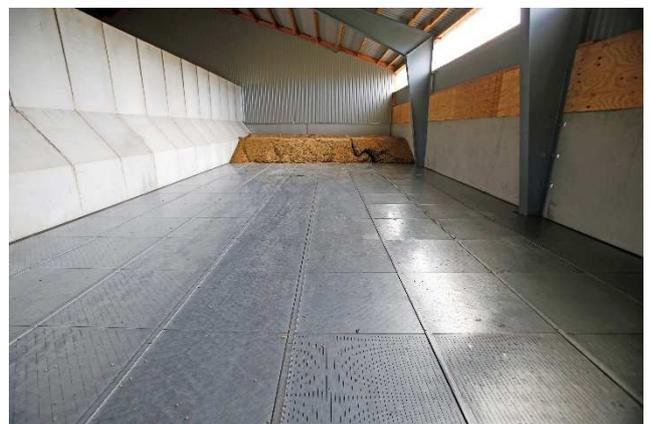

Plancher séchant

Options :

- Sous-construction en acier sur demande

Calcul de la hauteur de la sous-construction en fonction des dimensions du stockage : plus le bâtiment est large, plus les poutres de la sous-construction sont hautes ... plus le bâtiment est étroit, plus les poutres de la sous-construction sont basses.

- Raccord entre les plaques

