Les silos ronds

Pour l´agriculture et l´industrie

Présentation et avantages :

- Construction optimale pour le stockage de produit en vrac
- **Aucune structure interne**
- Ecoulement fluide de la matière
- Construction modulaire : diamètre et hauteur selon les besoins
- Inclinaison du châssis standard 40° - ou 35° sur demande
- Hauteur de sortie et châssis spécifique sur demande
- Stockage de matières à densité maximale 750 kg/m³ (céréales, granulés …)
- Livré démonté pour faciliter le transport

Options :

- Porte pour trappe d´accès
- Toiture
- Ventilation
- Vidange pneumatique

Les silos ronds

Dimensions :
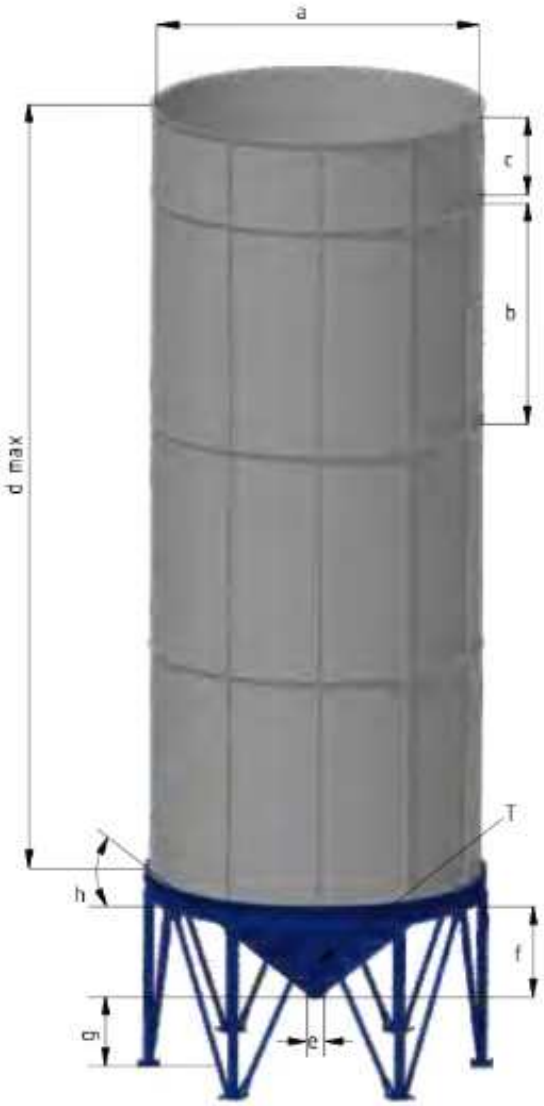
Diamètre	Hauteur	m^3	Tonnes
1,9	1,25	3,54	2,66
1,9	2,5	7,09	5,32
1,9	3,75	10,63	7,97
1,9	5	14,17	10,63
1,9	6,25	17,72	13,29
1,9	7,5	21,26	15,95
2,28	1,25	5,10	3,83
2,28	2,5	10,21	7,65
2,28	3,75	15,31	11,48
2,28	5	20,41	15,31
2,28	6,25	25,51	19,13
2,28	7,5	30,62	22,96
2,5	1,25	6,13	4,60
2,5	2,5	12,27	9,20
2,5	3,75	18,40	13,80
2,5	5	24,54	18,40
2,5	6,25	30,67	23,01
2,5	7,5	36,81	27,61
2,9	1,25	8,25	6,19
2,9	2,5	16,51	12,38
2,9	3,75	24,76	18,57
2,9	5	33,02	24,76
2,9	6,25	41,27	30,96
2,9	7,5	49,53	37,15
3,5	1,25	12,02	9,02
3,5	2,5	24,05	18,04
3,5	3,75	36,07	27,05
3,5	5	48,10	36,07
3,5	6,25	60,12	45,09
3,5	7,5	72,14	54,11