

# Le boisseau de chargement

## 60 ou 90 m<sup>3</sup>



### Avantages :

- Chargement rapide et effectif du camion.
- Construction modulaire, aucune soudure nécessaire sur le chantier
- Approprié pour une installation extérieure.
- Les liaisons vissées garantissent une étanchéité parfaite contre l'humidité.
- La livraison du boisseau en pièces détachées permet une optimisation des frais de transport

**Description :** Exemple de boisseau de chargement 90m<sup>3</sup>

Hauteur du passage / du chargement 4,2 m

Hauteur totale 12,70 m

Contenu 90 m<sup>3</sup>

Largeur du passage 3,85m

Echelle et plateforme d'accès

Toiture 4 pentes en tôle ondulée avec raccord de tuyauterie


Guillotine de sortie D=200mm – Vanne manuelle incluse

Trémie 4 pentes laquée peinture RAL 3009

Tôle du silo et du toit galvanisée

Trappes d'inspection

Poids : approx 7416 kg

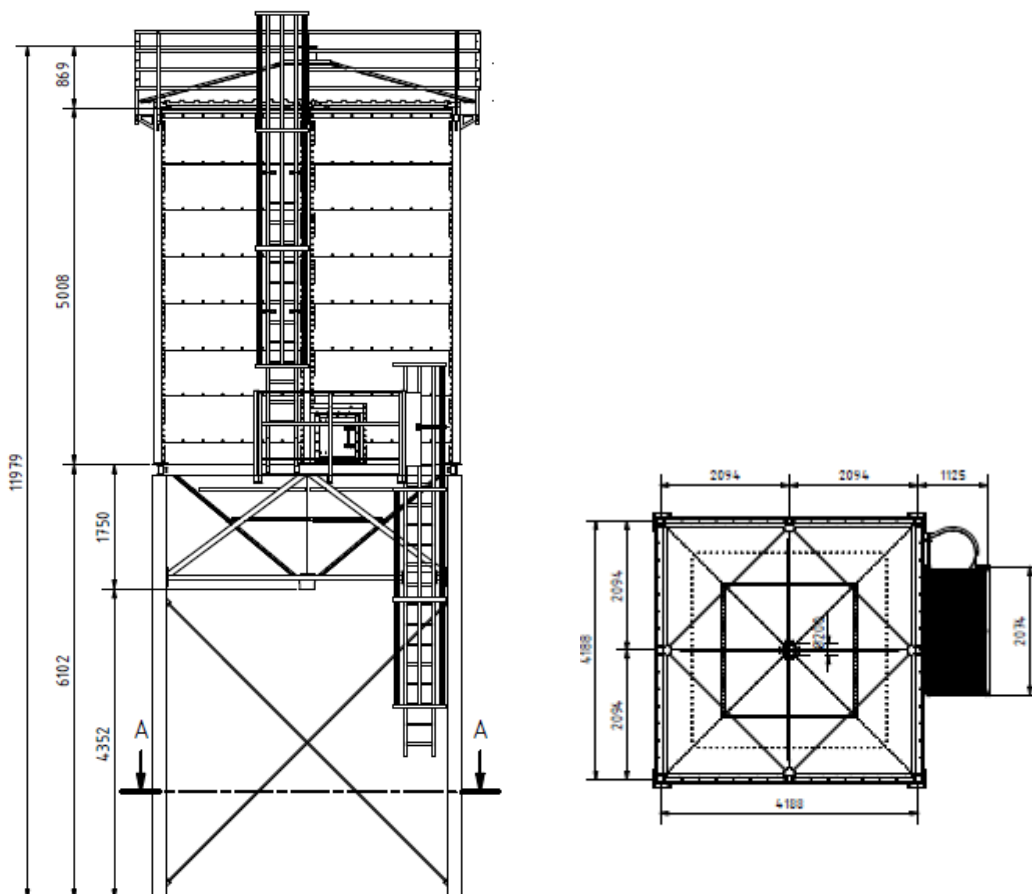

B-B ( 1 : 50 )

### **Avantages Schmelzer :**

- La livraison complète comprend le silo, l'échelle, le raccord au tube de remplissage, la guillotine de sortie pour la vidange et l'évent.
- Nous organisons le transport et le montage sur votre chantier si nécessaire.

### **Option :**

- Capteurs de pesée – Article : 4009015015733 (4 pièces sont nécessaires)
- SWZ Cablebox - Boite de raccordement – Article : 4009015015734
- Terminal pour capteurs de pesée SWZ – 4009015015736
- Sortie pneumatique ou électrique disponible sur demande



### **Délai de livraison :**

6-8 semaines à réception de commande et après clarification technique



Notre site internet :

[Accueil - Schmelzer \(a-schmelzer.com\)](http://a-schmelzer.com)

Tel: +49 (0)9231/9792-0

zentrale@a-schmelzer.de