

Cloisons modulaires



Breveté

Présentation des cloisons modulaires :

- Parois galvanisées et piliers laqués pour l'intérieur d'un bâtiment
- Éléments standardisés et prémontés – Gain de temps durant l'assemblage
- Les parois peuvent être très facilement vissées ensemble
- Toutes les vis et éléments de fixation sont fournis
- Épaisseur de tôle : 1,5 mm

Montage :


- Manipulation et assemblage faciles grâce aux croquis et photos de la notice de montage
- Le plan de positionnement et la liste des pièces seront fournis lors de la livraison

Avantages :

- S'adapte facilement et rapidement au bâtiment existant
- Le bétonnage n'est pas obligatoire mais uniquement conseillé pour faciliter les opérations de nettoyage
- Solidité et durabilité de l'installation
- Nettoyage facile
- Etanchéité entre les palplanches et le mur

Versions disponibles :

- Avec ou sans câble de tension (à préciser lors de la commande)

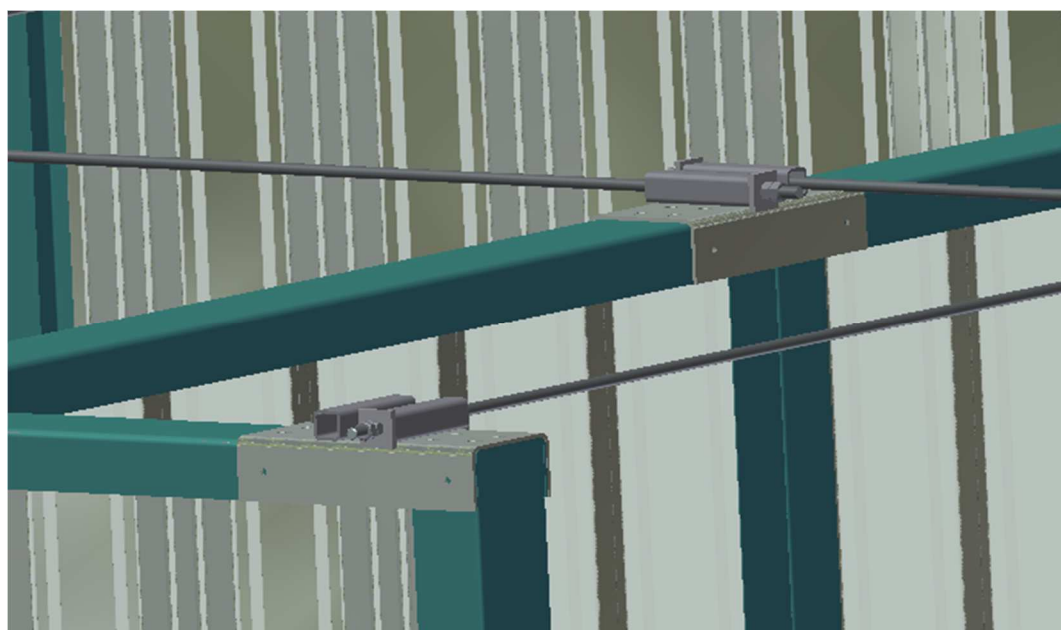

Dimensions possibles des cloisons modulaires :

Avec câble de tension

- Hauteur du mur jusque 4m : Modules de largeur 2,0 / 1,1m
- Hauteur du mur jusque 5m : Modules de largeur 2,4 / 1,65 / 0,9m


Sans câble de tension

- Hauteur du mur jusque 3m



Cloisons Largeur 2400 mm, 1650 mm, 900 mm - Hauteur



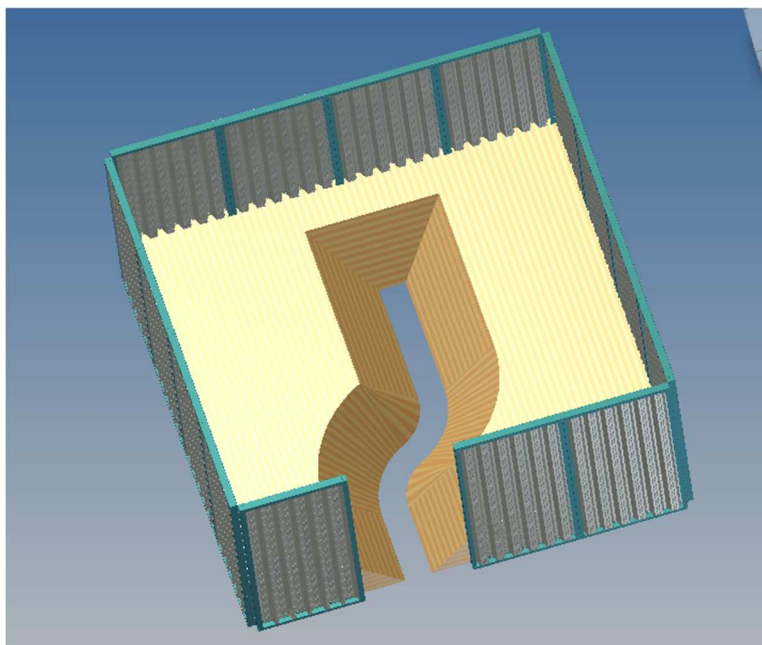

Stockage :

- Céréales sèches ou à sécher
- Densité : Max 750 kg/m³

Transport :

- Facile (sur palettes)

Option :

- Portes en bois ou en acier
- Portail pivotant
- Différents types de ventilation ou de matériel de séchage pour stockage à plat

Notre site internet :

[Accueil - Schmelzer \(a-schmelzer.com\)](http://a-schmelzer.com)

Tel: +49 (0)9231/9792-0

zentrale@a-schmelzer.de