






www.a-schmelzer.com

 **LA VIS MÉLANGEUSE AMOVIBLE
POUR LES CONTENEURS**

LA VIS MÉLANGEUSE AMOVIBLE POUR LES CONTENEURS

Pour un mélange homogène de toutes les semences et produits d'origine agricole :

- Granulométrie : 2-12mm
- 750 kg/m³ maximum
- Taux d'humidité maximal des grains : 35 %
- Copeaux de bois : en phase de test

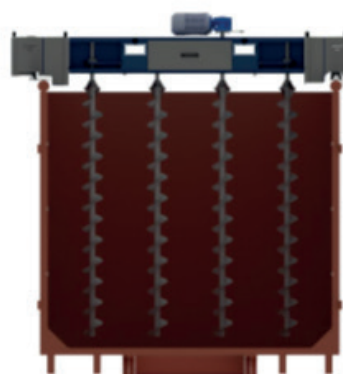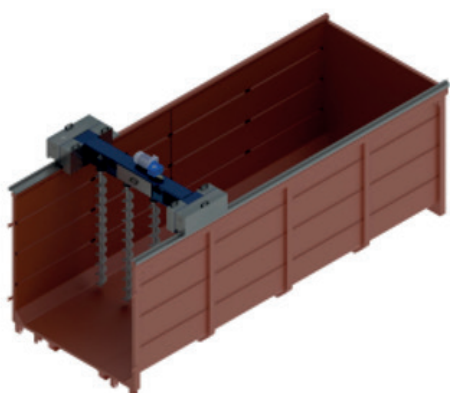


Description :

- Vis mélangeuse amovible pour conteneurs ventilés
- Avec 4 vis sans fin Ø160 motorisées
- Largeur totale : 2 600 mm
- Profondeur totale : 800 mm
- Longueur standard des vis : 1 900 mm (Adaptation possible sur le chantier)
- Largeur du pont : 2 400 mm
- Câblage électrique prêt à être branché
- Avec 2 moteurs électriques
(un moteur d'entraînement et un moteur de propulsion)
- Avec pattes de levage 160 x 70 mm, 820 mm de centre à centre

Avantages :

- Environ 30 à 60 min pour mélanger une fois le contenu d'un conteneur de 3 m de long
- Fonctionnement synchronisé des axes d'entraînement, grâce à la propulsion par crémaillères
- Vitesse de rotation et de propulsion commandées par variateur de fréquence
- Toutes les pièces nécessitant un entretien sont très facilement accessibles en retirant les capots de protection.

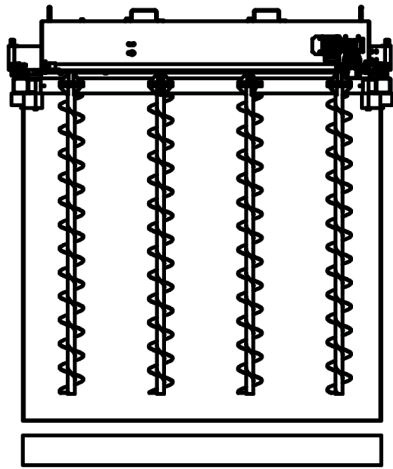

Remarques :

- Le montage sur le conteneur / la benne doit être effectué par le client
- Les rails de roulement sont fournis séparément
- Largeur adaptée aux conteneurs standard d'environ 2,3 m. (D'autres largeurs sont disponibles en option)
- La longueur peut être adaptée au conteneur
- Consommation électrique : environ 4 kW
- Distance de 0,45 m entre les spires des vis sans fin
- Distance de 0,3 m par rapport au mur
- Compensation d'une tolérance de largeur allant jusqu'à 6 cm





Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
Dr. Zimmer-Str. 28 - 30
D-95679 Waldershof

+49 (0) 9231 / 97920
+49 (0) 9231 / 72697

info@a-schmelzer.de
www.a-schmelzer.com

 seit 1913
schmelzer
WIR MEISTERN METALL

 /a.schmelzer

 Ambros Schmelzer & Sohn

 ambros_schmelzer

CONTAINERRÜHRSCHECKE