

Container Air Box

Pour toutes les céréales, même pour le colza



Les Air Box sont des containers permettant la ventilation et le séchage des céréales et semences.

- Ventilation et séchage avec faible perte de pression
- Séchage-Ventilation + stockage = une manipulation
- Idéal pour les petites et moyennes quantités
- En tôle galvanisée
- Châssis intégré pour la ventilation
- Perforation du cône – différentes possibilités en fonction des céréales
- Possibilité d'empiler deux containers 1 m³ et de ventiler simultanément
- Transport et vidange possible à l'aide d'un chariot élévateur



4 tailles de Air Box montées disponibles :

- Air Box 1,0 m³ - article 1003956 - Dimensions 1152x1152x1245 mm (LxlxH) – Poids : 160 kg
- Air Box 0,7 m³ - article 1003957 - Dimensions 1152x1152x1240 mm (LxlxH)- Poids : 166 kg
- Air Box 2,3 m³ - article 1003958 - Dimensions 1538 x 1538 x 1546 mm (LxlxH) - Poids : 240 kg
- Air Box 3,2 m³ - article 1003959 - Dimensions 1538 x 1538 x 1975 mm (LxlxH) - Poids : 280 kg

Container Air Box


Fonctionnement - Rappel :

La cellule Air Box a été développée pour des grains en vrac non agglomérants qui ont une densité maximale de 750 kg/m³.

Quel est le cône adapté au produit ?

2 types de cônes à choisir pour les Air Box 1,0 m³: centré ou incliné

Avantage : distribution des céréales dans la direction souhaitée

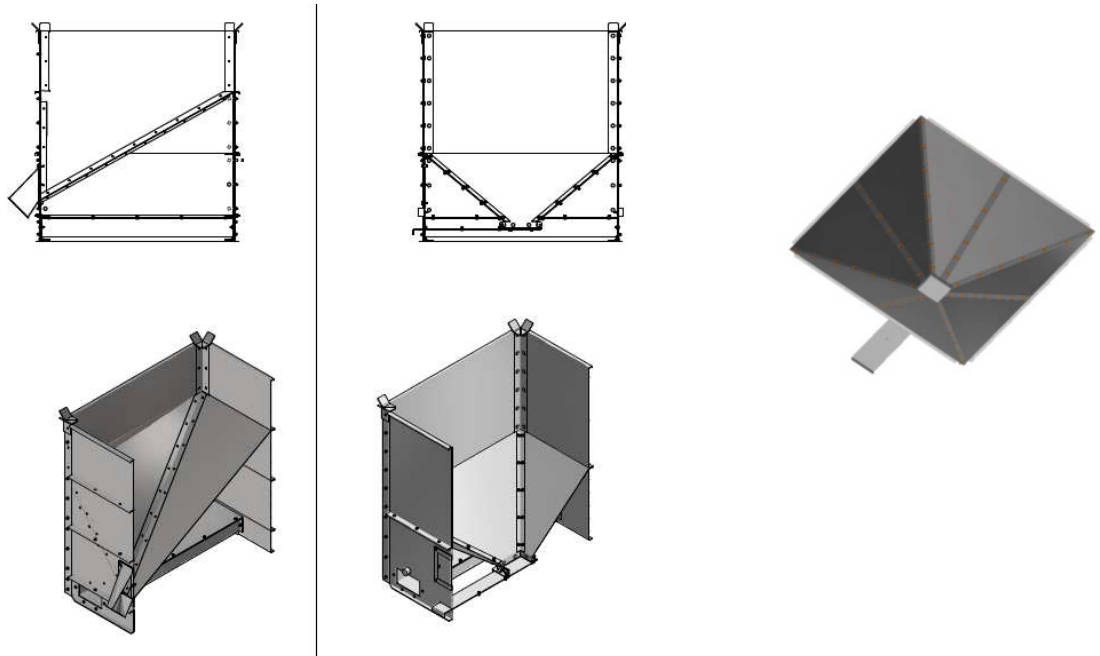

Type de perforation à choisir :

grillage pour toutes les céréales à partir de 0,8 mm (uniquement pour les Air Box 1,0)

grille à trous – perforation Ø1.5mm (pour toutes les Air Box)

tôle non perforée pour le stockage (pour toutes les Air Box)

Quel ventilateur dois-je utiliser ?


LC1,1 (2000 m³/h) pour les céréales et les haricots

LC1,5 (2500 m³/h) pour les céréales en fonction de l'humidité

LC2,2 (3000 m³/h) pour le colza par exemple

Container Air Box


Le type de ventilateur est à confirmer en fonction de l'humidité / température du grain.

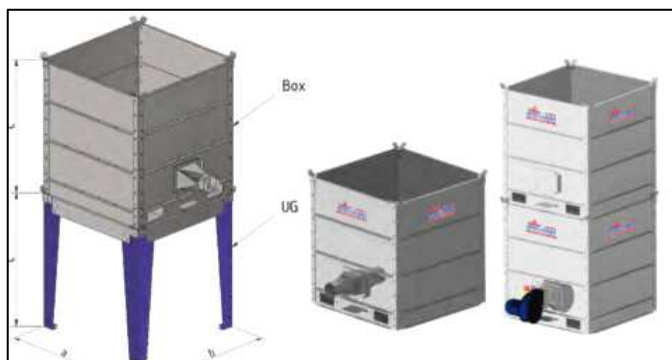

Il est possible de déplacer les Air Box avec un chariot élévateur mais pas avec un transpalette 1,8T

Option :

- Livré assemblé ou en pièces détachées
- Couvercle/toiture Air box sur demande
- Préchauffeur thermique
- Crochets Big Bag

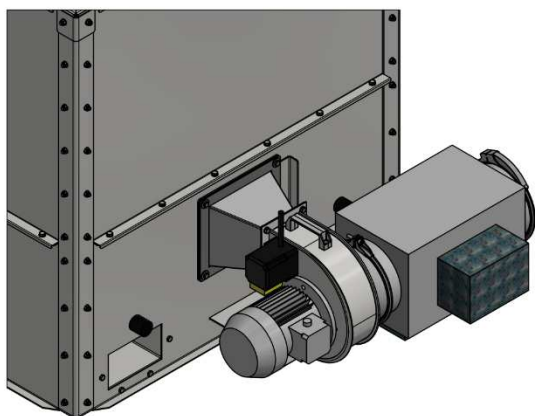

Le préchauffeur pour Air Box

L x l x H : 910x300x380mm

Réchauffage de l'air : environ 12°

Débit volumique d'air : env. 800 m³/h

Poids : 20 kg

Courant triphasé / 400 V / 50 Hz

Avec ventilateur LC1,1 T intégré