schmelzer






CONTAINERRÜHRSCHNECKE

www.a-schmelzer.com


RÜHRSCHNECKE FÜR CONTAINER ODER MULDE

Homogene Gutdurchmischung

Geeignet für Saat- und Erntegüter landwirtschaftlichen Ursprung



- Korngröße: 2-12mm
- Hackschnitzel sind in der Erprobung
- Maximal 750kg/m³
- Maximale Kornfeuchte: 35%

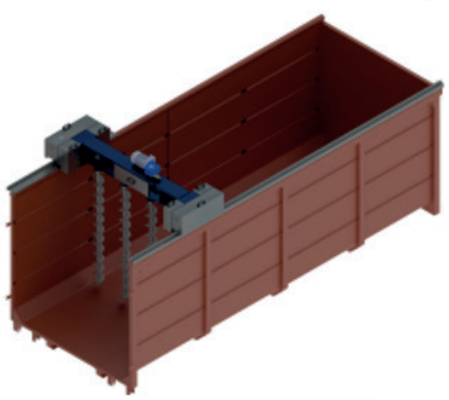




Beschreibung:

Umsetzbare Rührschnecke für Belüftungscontainer
- 4 angetriebene Schnecken Ø160
- Gesamtbreite: 2600mm
- Gesamttiefe: 800mm
- Schneckenlänge: 1900mm bzw. auf der Baustelle anpassbar
- Fahrspurbreite: ca. 2400mm
- Elektrisch steckerfertig verdrahtet
- Mit 2 Elektromotoren: Ein Antriebsmotor und ein Vortriebsmotor
- Mit Staplerlaschen 160x70mm 820mm Mitte <-> Mitte

Vorteile:

- ca. 30-60min um einen Container einmal zu durchrühren
- Synchronlaufen der Antriebsachsen, da Vortrieb mit Zahnstangen
- FU gesteurte Rotations- und Vortriebsgeschwindigkeit
- Alle zu wartenden Teile können sehr einfach durch Abhängen der Abdeckkästen erreicht werden

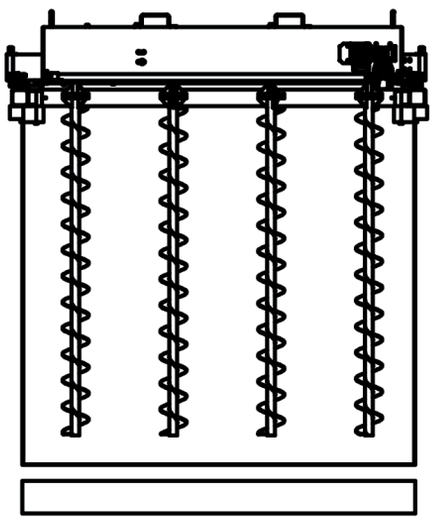

Hinweise:

- Ohne Montage auf bauseitigem Container / Mulde
- Lose Beistellung der Fahrschienen
- Breite passend für Standardcontainer ca. 2,3m
- Länge kann flexibel an Container angepasst werden
- Stromaufnahme: ca. 8,5kW
- 0,45m Abstand zwischen den Schneckenwendeln
- 0,3m Abstand zur Wand
- Ausgleich von bis zu 6cm Breitentoleranz















Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
Dr. Zimmer-Str. 28 - 30
D-95679 Waldershof

+49 (0) 9231 / 97920
+49 (0) 9231 / 72697

info@a-schmelzer.de
www.a-schmelzer.com

seit 1913
schmelzer
WIR MEISTERN METALL

/a.schmelzer Ambros Schmelzer & Sohn ambros_schmelzer

CONTAINERRÜHRSCHNECKE